



Krok ③ Připevněte hadice a hadici filtrované vody a poté je zasuňte do upevněné základny

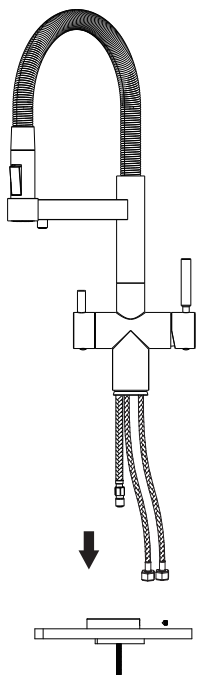


Krok ④ Zajistěte tělo baterie bočním šroubem M5

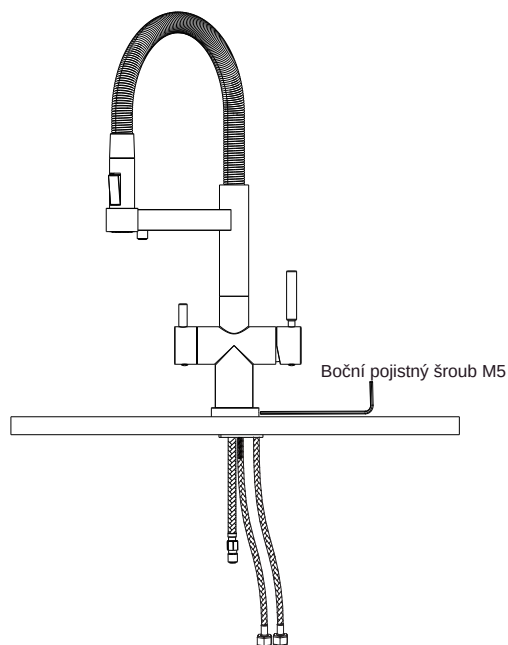


Krok ⑤

Připojte hadice teplé a studené vody k přívodu vody



Krok ⑥


Vyzkoušejte trojcestnou baterii a ověřte, že vytéká voda

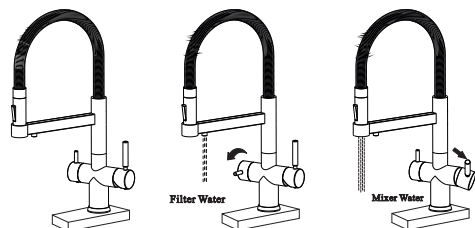

Důležité upozornění:


Před montáží baterie odstraňte a vyčistěte veškerý písek, kal, drť a jiné nečistoty, které mohou ucpat ventilovou kartuši a perlátor. Během stavebních prací se tyto nečistoty často usazují ve vodovodním potrubí, proto před připojením hadic k teplé a studené vodě uzavírací ventily a potrubí vyčistěte a propláchněte.

Schéma připojení systému reverzní osmózy k vaší nové trojcestné baterii.

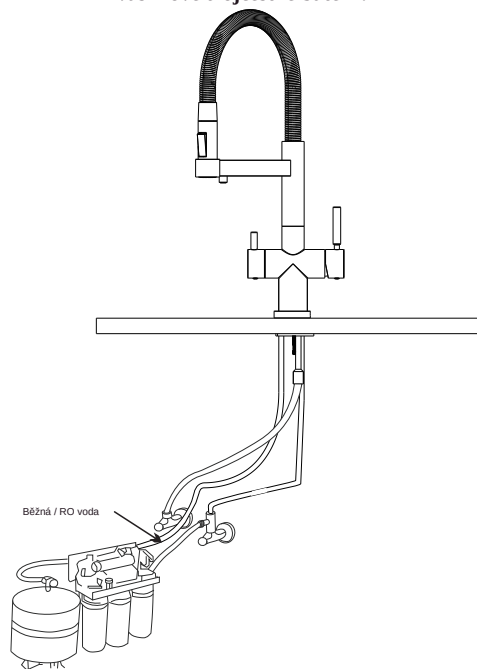

Trojcestná baterie

FC75 (pružinová)

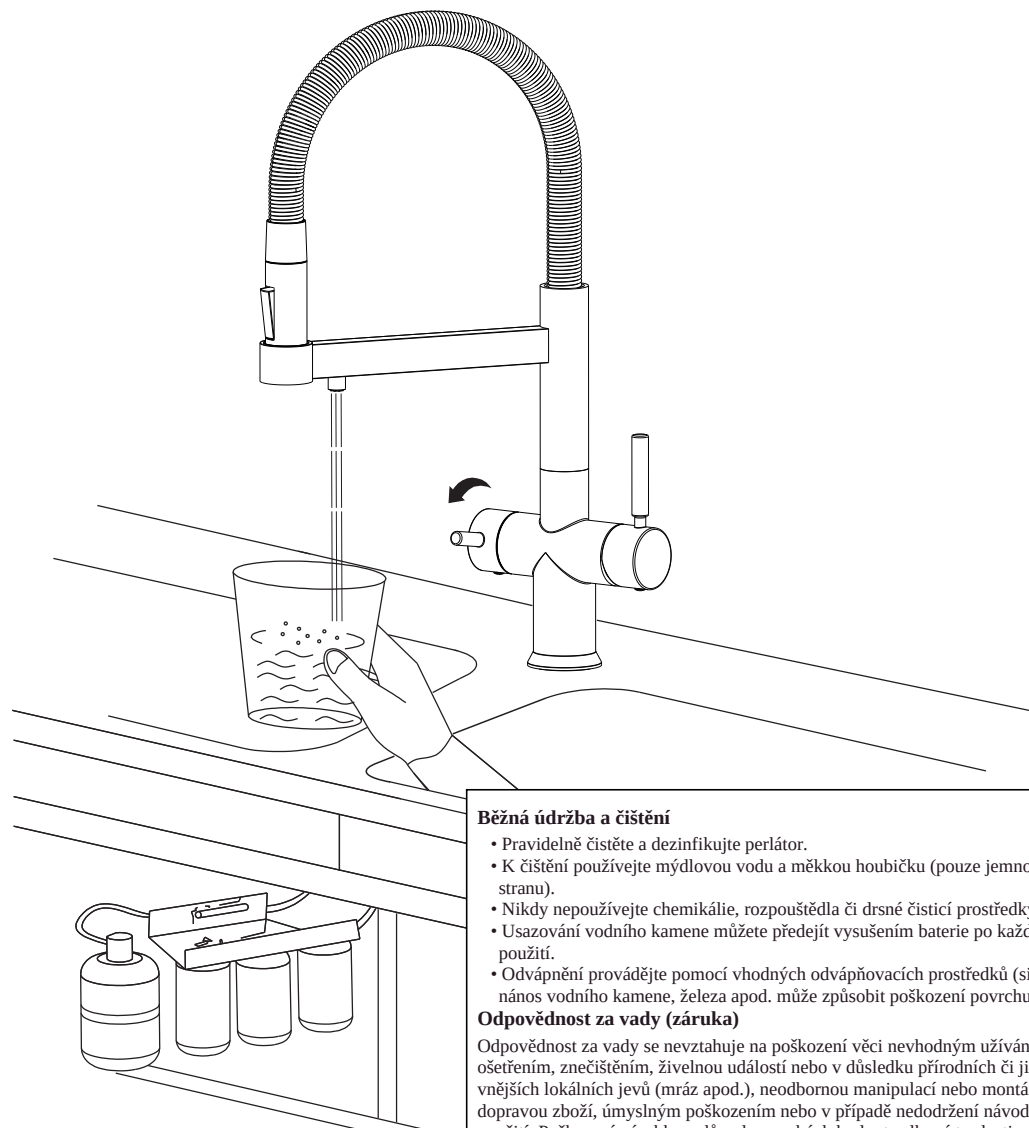


Běžná údržba a čištění

- Pravidelně čistěte a dezinfikujte perlátor.
- K čištění používejte mýdlovou vodu a měkkou houbičku (pouze jemnou stranu).
- Nikdy nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla či drsné čisticí prostředky.
- Usazování vodního kamene můžete předejít vysušením baterie po každém použití.
- Odvápňení provádějte pomocí vhodných odvápňovacích prostředků (silný nános vodního kamene, železa apod. může způsobit poškození povrchu).


Odpovědnost za vady (záruka)

Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození věci nevhodným užíváním nebo ošetřením, znečištěním, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších lokálních jevů (mráz apod.), neodbornou manipulací nebo montáží, dopravou zboží, úmyslným poškozením nebo v případě nedodržení návodu k použití. Poškození výrobku z důvodu vysokých hodnot celkové tvrdosti vody, železa a manganu není předmětem odpovědnosti za vady. Případnou reklamaci uplatníte u prodejce.

Step ③ Fixed the hoses&filter water hose then insert into fixed base

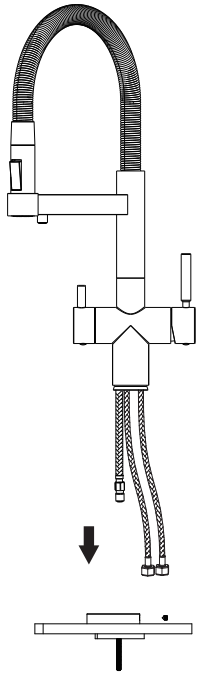


Step ④ Locking faucet body by M5 screw at side

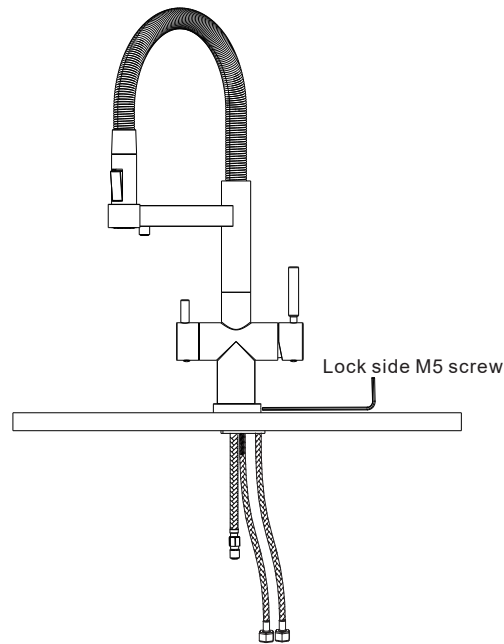


Step ⑤

Connect the Hot & Cold Hoses to the inlet water



Step ⑥


Test the your 3-Way Tap to ensure it is dispensing water

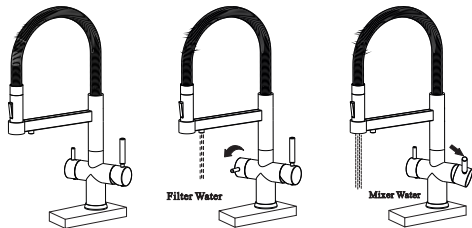


Important Note:

Please ensure any sand, silt, rubbles or anything that may block the valve cartridge and aerator is removed and cleaned before fixing the tap. During construction, the water pipes often end up with these, please ensure the isolation valves / pipes are cleaned / flushed before connecting the hoses to the hot and cold.

Illustration of a Reverse Osmosis System connected to your new 3-Way Tap.

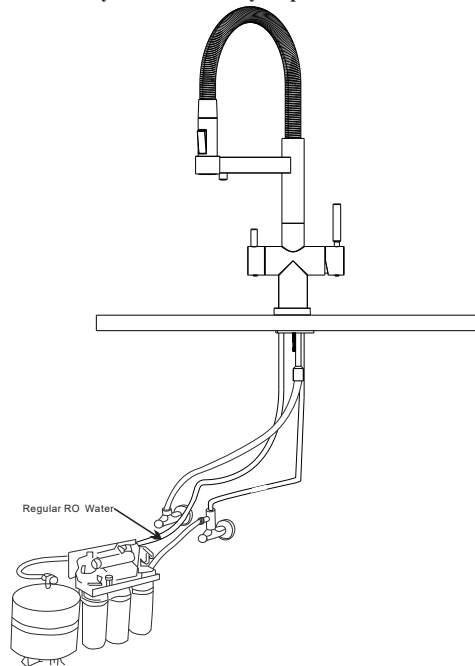

Spring Type 3 Way Kitchen Faucet

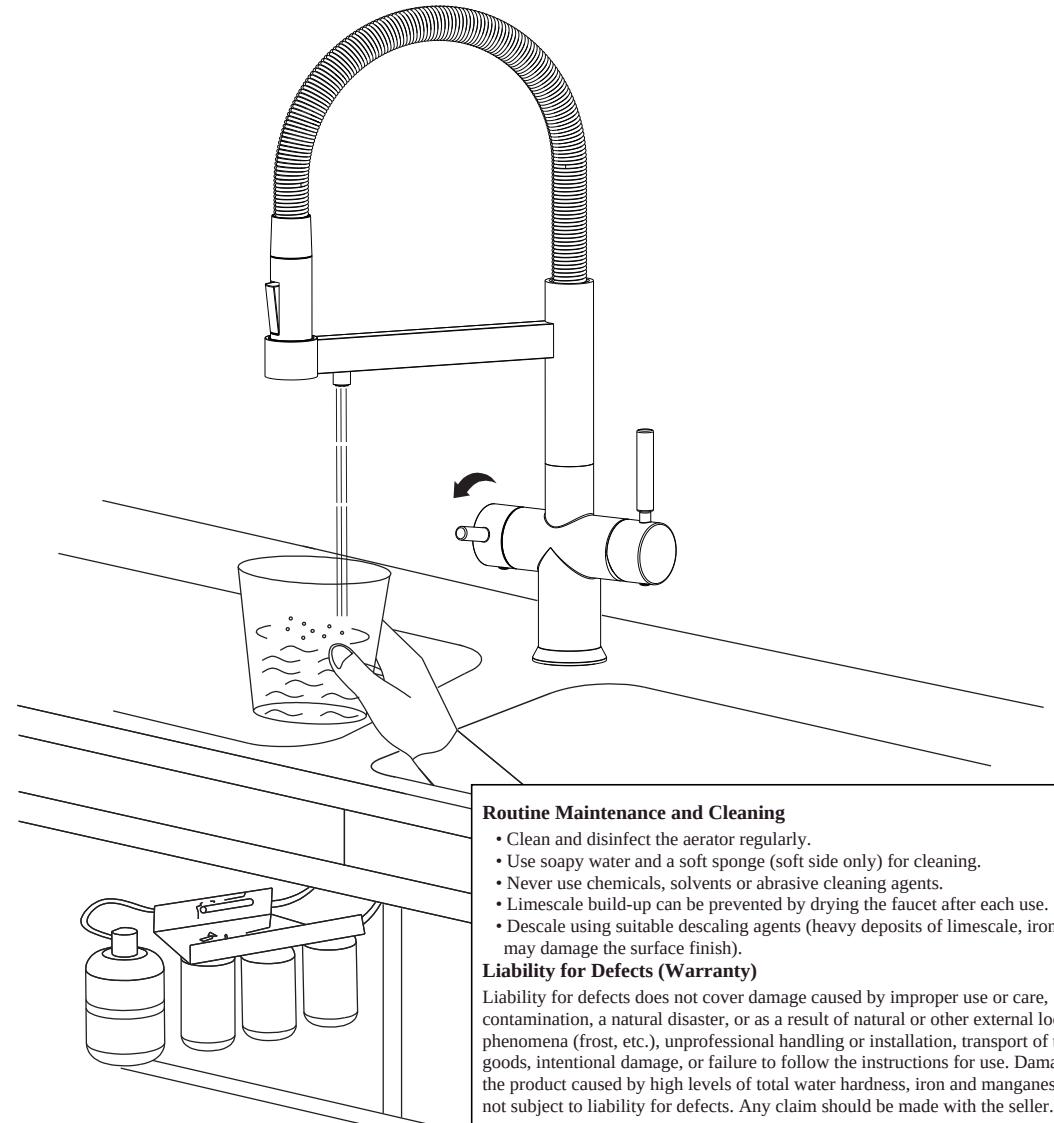

Routine Maintenance and Cleaning

- Clean and disinfect the aerator regularly.
- Use soapy water and a soft sponge (soft side only) for cleaning.
- Never use chemicals, solvents or abrasive cleaning agents.
- Limescale build-up can be prevented by drying the faucet after each use.
- Descale using suitable descaling agents (heavy deposits of limescale, iron, etc. may damage the surface finish).

Liability for Defects (Warranty)

Liability for defects does not cover damage caused by improper use or care, contamination, a natural disaster, or as a result of natural or other external local phenomena (frost, etc.), unprofessional handling or installation, transport of the goods, intentional damage, or failure to follow the instructions for use. Damage to the product caused by high levels of total water hardness, iron and manganese is not subject to liability for defects. Any claim should be made with the seller.