



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


— SPRCHOVÝ FILTR IMT-J2 —
(CZ)



Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku.
Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku.
Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte ho na
suchém a bezpečném místě.

Popis výrobku

- 1 Těsnicí kroužek
- 2 Těleso filtru
- 3 Filtrační vložka
- 4 Víčko filtru

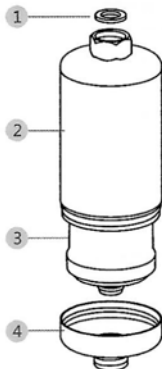

Funkce výrobku


Sprchový filtr IMT-J2 proti chloru pomáhá snižovat obsah zbytkového chloru ve vodě a redukovat některé kovy. Snadno se instaluje mezi sprchovou baterii a hadici nebo sprchovou hlavici.

Voda používaná při běžném sprchování může obsahovat zbytkový chlor, jehož zápach nebo dlouhodobé působení může u citlivějších osob přispívat k nepříjemnému pocitu suchosti a pnutí pokožky i k namáhání vlasů. Sprchový filtr pomáhá tento kontakt omezit a přispívá tak k příjemnějšímu a šetrnějšímu sprchování pro pokožku i vlasy. Filtr není zdravotnický prostředek a není určen k léčbě kožních nebo vlasových potíží.

Filtrační vložka je složena z KDF média a siřičitanu vápenatého. Chlorovaná voda prochází přes KDF, které prostřednictvím oxidačně-redukčního (katalytického) procesu pomáhá redukovat chlor, a siřičitan vápenatý následně rychle chemicky reaguje se zbytkovým chlorem.

Pravidelná údržba

Pokud se při běžném používání sníží průtok vody, může to být způsobeno tím, že se filtrační vložka po delší době provozu zanesla usazeninami. V takovém případě sprchový filtr sejměte a lehce jím protřepejte, filtrační materiál se tak uvolní a průtok vody se obnoví. Pokud se průtok ani po protřepání nezlepší, je potřeba filtrační vložku vyměnit za novou. Doporučená životnost vložky je 60 000 až 150 000 litrů, v závislosti na kvalitě vstupní vody a intenzitě používání. Postup výměny je znázorněn níže:



Krok 1:
odšroubujte



Krok 2: vyjměte
starý filtr



Krok 3: vložte
novou vložku



Krok 4:
zašroubujte víčko

Obsah balení

Filtr IMT-J2

Těsnící kroužek 1/2"

Uživatelská příručka


Výrobce: H2O nanotec s.r.o.
Liberecká 1471/20, Děčín , 405 02
www.h2onanotec.cz - info@h2onanotec.cz

Instalace filtru

Sprchový filtr má univerzální připojovací závit 1/2" a instaluje se bez potřeby dalšího náradí, obvykle do 5 minut.

Uzavřete přívod vody a sejměte sprchovou hlavici. Filtr našroubujte přímo na sprchové rameno nebo hadici a poté zpět připojte sprchovou hlavici. Zkontrolujte, že je v každém spoji správně vložené těsnění, a opatrně pusťte vodu, abyste ověřili těsnost spojů. Postup je znázorněn níže.

Upozornění: Před prvním použitím sprchový filtr propláchněte.

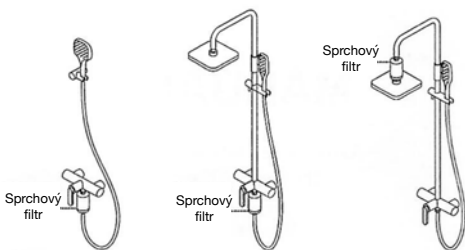

Parametry filtru

Model	IMT - J2
Filtrační médium	KDF, siřičitan vápenatý
Pracovní tlak	0,1-0,4 MPa
Optimální průtok	10 l/min
Životnost filtru	60 000-150 000 l
Rozměry	ø63x144 mm
Pracovní teplota	5°C - 60°C
Aplikace:	Kohoutková voda